

1-1/1

Next page

m 1

- 1

Count


Display format [P801] bibliographic data,abstract,drawing,etc.

Display checked documents


Check All

Uncheck All

☐ \*\* Result [U ] \*\* Format(P801) 2005.01.13 1/ 1

Application no/date: 1982- 22736[1982/ 2/22]  
 Date of request for examination: [1985/ 3/11]  
 Accelerated examination ( )  
 Public disclosure no/date: 1983-127255  Translate [1983/ 8/29]  
 Examined publication no/date (old law): [ ]  
 Registration no/date: [ ]  
 Examined publication date (present law): [ ]  
 PCT application no:  
 PCT publication no/date: [ ]  
 Applicant: MITSUBISHI HEAVY IND LTD  
 Inventor: SHIRAKI KENJI, FUJII YASUO  
 IPC: F16J 15/18  
 FI: F16J 15/18 D  
 F-Term: 3J043AA11, AA15, CA01, CA02, CA12  
 Expanded classification: 221  
 Fixed keyword:  
 Citation: [ , , , , ] ( , , )  
 Title of invention: Seal ring  
 Abstract: [ABSTRACT]

In outer circumferential surface of cyclic elastic body having a letter of circular cross sectional contour about seal ring loaded between a slide and rotating part of various apparatus, of circle cross section, because, at a minimum, Wataru tsute established four lines of annular projections to all the laps kyo tete in en tsute, suitable distance unitedly in a circumferential direction, because either projection of four lines of annular projections abuts with condition crushed by sealing surface of Ryobu sect materials, enough seal skin cloth effect is shown.

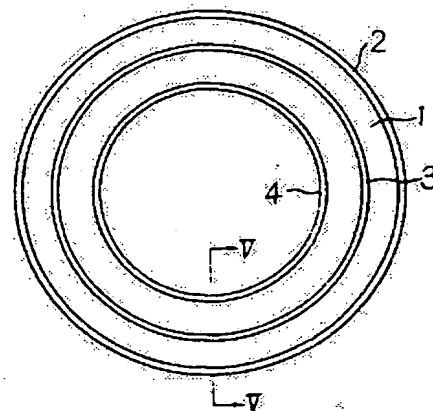

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭58—127255

⑨ Int. Cl.<sup>9</sup>  
F 16 J 15/18

識別記号

庁内整理番号  
7712—3J

⑬ 公開 昭和58年(1983)8月29日

審査請求 未請求

(全 2 頁)

⑭ シールリング

⑯ 実 願 昭57—22736

⑰ 出 願 昭57(1982)2月22日

⑱ 考 案 者 白木謙次

名古屋市中村区岩塚町字高道1  
番地三菱重工業株式会社名古屋  
機器製作所内

⑱ 考 案 者 藤井康雄

名古屋市中村区岩塚町字高道1  
番地三菱重工業株式会社名古屋  
機器製作所内

⑲ 出 願 人 三菱重工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5  
番1号

⑳ 復 代 理 人 弁理士 伊藤輝 外2名

㉑ 実用新案登録請求の範囲

円形横断面形状をもつ環状弾性体の外周面に、円形横断面の円周方向に沿って、適当な間隔を距てて、少なくとも4条の環状突起を、その全周に亘って一体的に設けてなることを特徴とするシールリング。



図面の簡単な説明

第1図a、第1図bは、従来のシールリングの略示的説明図で、第1図aは側面図、第1図bは第1図のI—I線断面図、第2図及び第3図は、


その使用態様説明図、第4図及び第5図は本考案の一実施例の概略説明図で、第4図は側面図、第5図は第4図のV—V線断面図、第6図、第7図、第8図はその使用態様説明図、第9図、第10図は環状突起の配置及び形状の変形例、第11図及び第12図は、環状突起を8条とした例及び環状突起の形状の変形例を示す。

第4図乃至第12図において、1:円形横断面形状をもつ環状弾性体、2、3、4、5、6、7、8:環状突起。


第1図

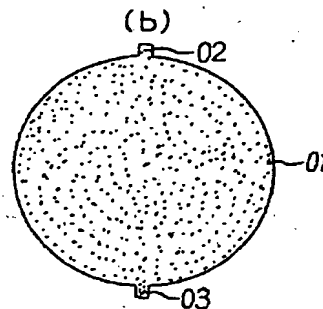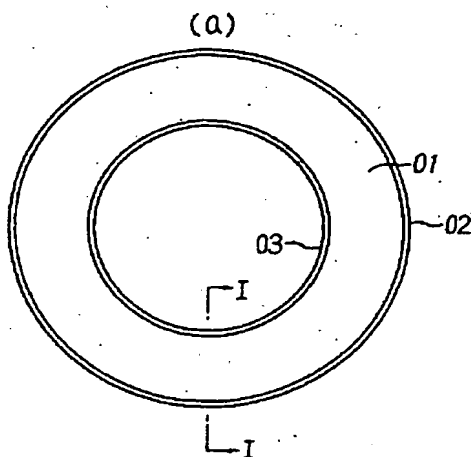


第2図

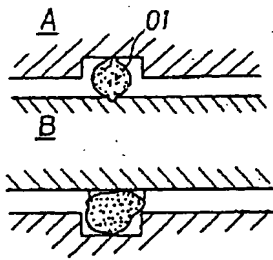


第3図




第4図

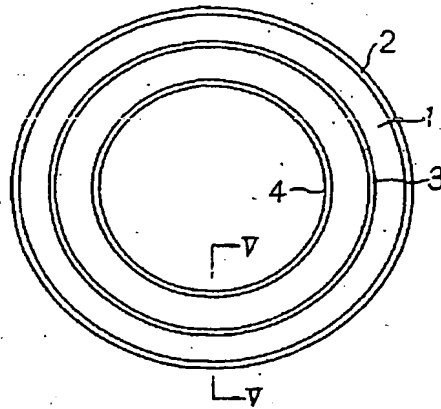


第6図




第7図

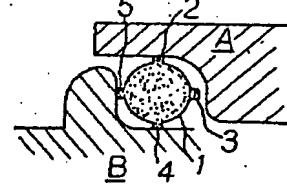


第8図




第5図

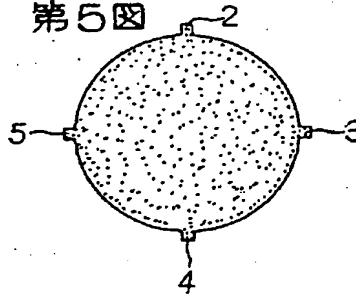


第9図



第10図



第11図



第12図

